erogatori manuali

Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata per il lavaggio completo e immediato degli occhi e del viso, con sistemazione ergonomica degli ugelli (in ottone nichelato e cromato). La valvola di comando a sfera è azionata da una barra antipanico. Le vaschette sono in resina sintetica anticorrosiva (ABS oppure in acciaio Inox).

art. **DL0310** Erogatore manuale singolo

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a pulsante con chiusura automatica. Ugello in ottone nichelato e cromato. Tubo di raccordo lunghezza 1,50 m. Con supporto murale

art. **DL0311** Erogatore manuale doppio

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a pulsante con chiusura automatica. Ugelli in ottone nichelato e cromato. Tubo di raccordo lunghezza 1,50 m. Con supporto murale.

art. **DL0312** Erogatore da banco singolo

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a pulsante con chiusura automatica. Ugello in ottone nichelato e cromato. Con supporto da banco.

art. **DL0313** Erogatore da banco doppio

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a pulsante con chiusura automatica. Ugelli in ottone nichelato e cromato. Con supporto da banco.



lavaocchi

art. **DL0315** Erogatore a parete doppio

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Ugelli in ottone nichelato e cromato. Senza vaschetta.

art. **DL0351X** Lavaocchi parete INOX senza vasca

Erogatore a parete doppio in acciaio inox senza vaschetta. Tubazioni completamente in acciaio inox. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Ugelli in ottone nichelato e cromato.

art. **DL0221** Lavaocchi a parete-vasca ABS

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m dal suolo.

art. **DL0221S** Lavaocchi a parete-vasca INOX

Vaschetta in acciaio inox. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m dal suolo.

art. **DL0221X**

Interamente in acciao inox AISI 304.

Lavaocchi a piedistallo vasca ABS art. **DL0222**

Vaschetta in acciaio inox. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.
Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. **DL0222S**
Variante con vasca INOX

art. **DL0222X**
Interamente INOX

Lavaocchi a piedistallo vasca ABS art. **DL0271**

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico, manuale ed a pedale.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.
Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. **DL0271S**
Variante con vasca INOX

art. **DL0271X**
Interamente INOX

Lavaocchi a piedistallo vasca ABS art. **DL0224**

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.
Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.
Erogatore singolo supplementare con tubo da 1,5 m. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. **DL0224S**
Variante con vasca INOX

art. **DL0224X**
Interamente INOX

Unità lavaocchi a muro art. **DLK**

Il Lavaocchi a muro Lavoptik è il frutto di una progettazione mirata che fornisce il massimo flusso d'acqua, al fine di assicurare un soccorso veloce ed efficace.
Disponibile in versioni da 24 litri (DLK0106) e da 60 litri (DLK0116).
Comprende mensole a muro in acciaio inossidabile per un semplice montaggio, tubo flessibile di drenaggio, soluzione salina e scheda di test. Il flusso viene attivato in meno di 1 secondo. È disponibile una bottiglia di soluzione salina.
Pesi: 24 litri e 60 litri. Conforme agli standard ANSI Z358. **Possibile la ricarica anche con acqua potabile (in caso di emergenza)**

DLK0106 24 lt

DLK0116 60 lt

Fungo dispersore in ABS anticorrosivo colore giallo oppure in acciaio INOX. Valvola in bronzo trattato galvanicamente ad apertura istantanea e chiusura manuale. Tubazioni rivestite in RILSAN.

art. DL0426 Doccia a pavimento diffusore ABS
art. DL0426X Doccia pavimento in acciaio INOX

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.
Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Lavaocchi SENZA vaschetta.
Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico.
Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.
Alimentazione: 1-1/4".

art. DL0422 Doccia lavaocchi - ABS
art. DL0422S Doccia con soffione e vaschetta INOX

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia e vaschetta del lavocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4". Scarico: 1-1/4".

art. DL0425 Doccia a pavimento - ABS
art. DL0425S Doccia con soffione e vaschetta INOX

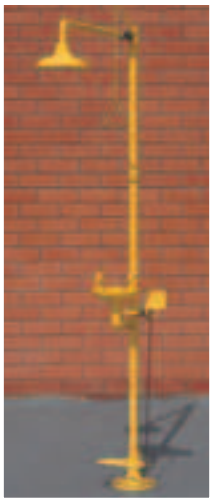

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia e vaschetta del lavocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico, MANUALE E A PEDALE. Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4". Scarico: 1-1/4".

art. DL0111 Doccia a parete - diffusore ABS

Doccia orizzontale a parete. Diffusore in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Alimentazione: 1". Installazione a 2,10m dal suolo.

art. **DL0111S**
Diffusore INOX

art. **DL0111X**
Doccia INOX

Stazioni di decontaminazione con comando a pedana per il lavaggio completo e immediato di tutta la persona. A funzionamento totalmente automatico, con comando a pedana per cui la valvola di adduzione acqua si apre non appena una persona sale sulla pedana stessa e si chiude gradualmente al momento del rilascio. Le tubazioni, il mancorrente perimetrale e la base portante con pedana sono in acciaio rivestito di RILSAN colore giallo.

Stazione decontaminazione lavaocchi

art. **DL0475**

Stazione di decontaminazione solo lavaocchi. Vaschetta lavaocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni, mancorrente perimetrale, padana e base portante in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Funzionamento totalmente automatico: non appena una persona sale sulla pedana la valvola a sfera si apre, per poi richiudersi gradualmente quando ne discende. Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4".



Stazione decontaminazione doccia

art. **DL0471**

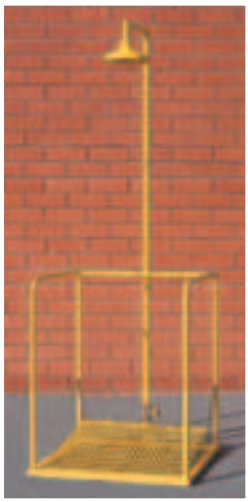

Stazione di decontaminazione con sola doccia. Diffusore doccia in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana e base portante in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente. Funzionamento totalmente automatico: non appena una persona sale sulla pedana la valvola si apre, per poi richiudersi gradualmente quando ne discende. Alimentazione: 1-1/4".

Stazione decontaminazione completa Con diffusore e soffietto INOX

art. **DL0473**
art. **DL0473S**

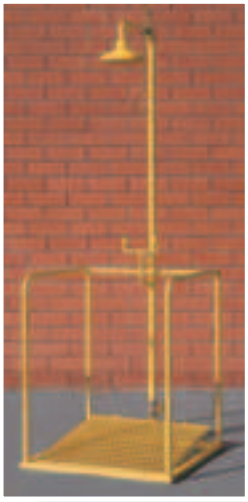

Stazione di decontaminazione con doccia e lavaocchi. Diffusore doccia in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana e base portante in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Funzionamento del lavaocchi totalmente automatico: non appena una persona sale sulla pedana la valvola a sfera si apre, per poi richiudersi gradualmente quando ne discende. Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4".

Struttura protettiva

art. **DL0474**

Struttura protettiva per stazioni di decontaminazione. Composta da 3 pannelli in PVC con telaio in alluminio anodizzato. Può essere installata su cabine di decontaminazione a vano singolo (codici 050.4710, 050.4730, 050.4750). Ideale per installazioni all'aperto, protegge dal vento riducendo i pericoli di ipotermia durante il lavaggio

Stazione decontaminazione

art. **DL0470**

Stazione di decontaminazione con doccia e lavaocchi con comando a pedane separate. Diffusore doccia e vaschetta del lavaocchi in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedane e basi portanti in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvole comando doccia e lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente. Funzionamento totalmente automatico: non appena una persona sale su una pedana la valvola a sfera relativa (o della doccia, o del lavaocchi) si apre, per poi richiudersi gradualmente quando ne discende. Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4".

Stazione decontaminazione

art. **DL0481**
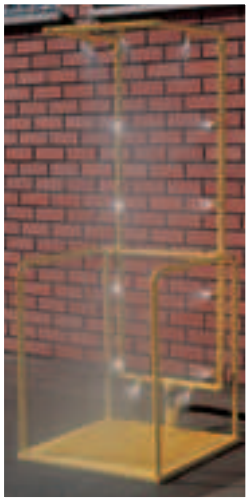
Stazione di decontaminazione con 12 erogatori. Grande portata d'acqua a getto incrociato assicurata dal numero e dalla posizione degli erogatori. Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana e base portante in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente. Funzionamento totalmente automatico: non appena una persona sale sulla pedana la valvola si apre, per poi richiudersi gradualmente quando ne discende. Alimentazione: 1-1/4".