art. **SPT40** Scala professional a libro MG40

Scala a libro "MG40" in alluminio. Scala per negozio, molto elegante, tutta in alluminio anodizzato, con gradini piani, leggeri, pratica e resistente.
GRADINI: montati su attacchi pressofusi in alluminio con piolo e scanso anti-torsione, inserti ai montanti e rivettati.
NON SALDATI NE' RIBATTUTI.

DATI TECNICI
PORTATA: Kg 150 (una persona con atrezzi)
MONTANTI: alluminio anodizzato sez.42x22 mm
GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm
PIANO PORTA ATTREZZI: portata max 3 kg.

Art.	Gradini	Ht utile	Ht tot	Apertura alla base	Larghezza alla base	Larghezza sommità	Kg
SPT403	3	72	136	71	43	32	4.8
SPT404	4	96	161	88	45	32	5.8
SPT405	5	120	185	100	47	32	7
SPT406	6	142	208	121	49	32	8
SPT407	7	166	232	138	51	32	8.6
SPT408	8	190	255	154	53	32	10

art. **SPTC3** Scala professional a libro C3

Scala a libro tipo industriale, molto robusta, con montante realizzato in doppio tubo di acciaio verniciato e gradino in alluminio. E' pieghevole e da chiusa occupa poco spazio. E' dotata di un comodo parapetto dell' altezza di 75 cm. Assolve a tutti i compiti di un rapido magazzinaggio nonchè manutenzioni e servizi di pulizia in genere. La scala viene considerata di tipo professionale industriale in quanto la sua robustezza e stabilità permettono di raggiungere quasi i 5 metri di operatività in totale sicurezza.

DATI TECNICI:
PORTATA: Kg 100 (DPR 574 del 27/04/1955)
(una persona con attrezzi)
GRADINI: alluminio sez. 85x23 mm
MONTANTI: materiale acciaio sezione doppia 15 mm

Art.	Gradini	Ht utile	Ht tot	Apertura alla base	Larghezza alla base	Larghezza sommità	Kg
SPTC34	4	100	175	73	39.5	26	8.0
SPTC35	5	125	200	86	41.0	26	9.5
SPTC36	6	150	225	104	43.0	26	11.0
SPTC37	7	175	250	117	45.0	26	12.0
SPTC38	8	200	275	132	47.0	26	13.8
SPTC39	9	225	300	144	49.0	26	15.0
SPTC310	10	250	325	163	51.0	26	16.5
SPTC311	11	275	350	173	53.0	26	18.5
SPTC312	12	300	375	188	55.0	26	20.0

Scala professional SG art. **SPTSG**

Scala “TIPO SG” sgabello in acciaio AISI 304 con 2 ruote posteriori fisse .

DATI TECNICI
PORTATA: Kg 100 (una persona con atrezzi) la scala è munita di corrimano
FIANCATE: acciaio AISI 304 mm 40x20 - mm 60x20 - mm 30x15 - mm 20x20
PIANEROTTOLO: lamiera alluminio mandorlata mm 450x340
RUOTE: posteriori diam. 140.
Arichiesta può essere corredata di 2 ruote ant. piroettanti diam. 100
GRADINI: in alluminio sezione 150x2.5 mm

Art.	Gradini	Ht utile	Ht tot	Misure d’ingombro	Larghezza alla base	Sezione gradini	Larghezza sommità	Kg
SPTSG2	2	50	112	96x51	45	150x25	45	14.3
SPTSG3	3	75	136	110x53	47	150x25	45	17.2
SPTSG4	4	100	160	123x55	49	150x25	45	20.2

Scala palchetto CC/BR art. **SPTCC**

Scala a palchetto in acciaio inox e alluminio Tipo CC/BR.
E’ costruita con telaio in acciaio inox, con gradini in alluminio antisdrucciolevoli. La CC/BR ha 2 ruote piroettanti anteriori e 2 ruote fisse posteriori. Si sposta facilmente e si blocca con il peso della persona. Su richiesta posono essere spedite smontate in tre parti e imballate in nylon termoretraibile. Come evidenziato in azzurro sullo schermo di montaggio è disponibile - su richiesta - la versione con manici (CC/BR/M) che prevede l’ applicazione di due manici anteriori per sollevamento / spostamento della scala e le sole due ruote fisse posteriori.

DATI TECNICI
PORTATA: Kg 150 (una persona con atrezzi)
La scala è munita di corrimano
FIANCATE: acciaio inx sezione mm 60x20 + mm 40x20 + mm 30x15
GRADINI: in alluminio sezione 150x2.5

Art.	Gradini	Ht utile	Ht tot	Misure d’ingombro	Kg
SPTCC4	4	100	200	92x58	26
SPTCC5	5	125	225	105x62	28.4
SPTCC6	6	150	250	120x65	31.8
SPTCC7	7	175	275	130x68	35.5
SPTCC8	8	200	300	145x71	39
SPTCC9	9	225	325	160x74	42.4
SPTCC10	10	250	350	172x77	46.4
SPTCC11	11	275	375	185x80	50.2
SPTCC12	12	300	400	198x83	53.4
SPTCC13	13	325	425	212x86	57.2

Scala XTEND art. **SPTXT**

Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca le mani, è concepita per utilizzo professionale ma può essere usata anche in casa per il “fai da te”. Presenta un’ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da 40 mm che permettono all’operatore di lavorare in comodità e sicurezza. Dotata di pulsanti di sicurezza per la chiusura studiati in modo da evitare lo schiacciamento delle dita.
La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana D.P.R. 547, Normati va Europea En131, ed è conforme all’utilizzo secondo il D.Lgs. 626/94.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza massima: m 3,80
Altezza chiusa: m 0,80
Posizioni intermedie: n.13
(una ogni 30 cm a partire da m 0,80)
Larghezza base rampa: cm 49
Larghezza cima rampa: cm 45
Spessore scala: cm 8
Peso: Kg 11,5
Numero gradini: 13
Pedata pioli antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucciolo
Portata: Kg 150
Volume imballo: mc 0,06 (cm 13x54x86)

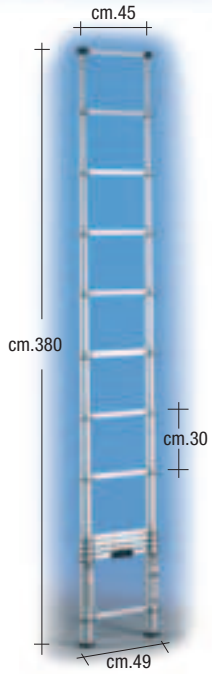

Da 80 cm a 380 cm in pochi secondi



art. **SPT529** Ponteggio in acciaio "RIDOTTO EURO"

Ponteggio mobile su ruote in acciaio zincato costruito in conformità alla Norma Europea HD 1004. Certificato di prova nr. 2000/2344 di conformità alle norme antinfortunistiche vigenti emesso dal Politecnico di Milano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Trabattello pratico e veloce da montare con struttura costituita da elementi prefabbricati.
Base smontabile munita di: 4 ruote in poliammide con Ø 150 mm e freno anteriore, piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio di tipo maggiorato che rendono la struttura particolarmente rigida e stabile. Telaio in acciaio zincato di Ø 40 mm in due versioni di altezze, con traversi in tubo ovale zigrinato antiscivolo da 30x20 mm che fungono da scala interna verticale.
Tiranti facilmente applicabili agli elementi di unione mediante nottolini ad aletta mobile.
Ultima campata corredata da parapetti finali. Il piano di lavoro finale deve essere posizionato ad un metro dalla sommità. Piani di accesso posizionabili ad una distanza max di 4 m l'uno dall'altro, formati da: un elemento botola (telaio in acciaio zincato con calpestio in legno) + un asse in legno da 1600x240x45 mm + fermapiedi perimetrale.
Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni: con alzata di m 1,40 o m 0,80*. Parapetti intermedi inclusi.

Art.	Campate nr.	H totale torre m.	H piano lavoro m.	Piani lavoro nr.	Stabilizzatori nr.	Puntoni equilibrio nr.
SPT5291	1	1.80	0.80	1	=	=
SPT5292	2	3.30	2.30	1	4	4
SPT5293	3	4.80	3.80	1	4	4
SPT5294	4	6.30	5.30	2	4	4

art. **SPT548** Ponteggio in acciaio "EUROSTANDARD"

Torre mobile da lavoro ad elementi prefabbricati in acciaio zincato, con stabilità propria (senza obbligo di ancoraggio), costruito in conformità alla Norma Europea HD 1004 e certificato dal Politecnico di Milano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Base scomponibile in quattro pezzi con ruote in poliammide di Ø 200 mm e freni, completa di bolle a livello. Le ruote in asse con i montanti dei telai rendono la base sicura e maneggevole negli spostamenti. Piedini stabilizzatori a vite e puntoni di equilibrio robusti e funzionali.
Telaio in tubo di acciaio con Ø 48 mm e traversine zigrinate con passo di 30 cm che possono fungere da scala interna verticale. Tiranti diagonali facilmente applicabili su appositi nottolini ad aletta dell'elemento di unione senza alcun uso di viti o bulloni. Sommità del ponteggio corredata da parapetti finali. I parapetti per i piani intermedi si possono posizionare ogni 30 cm. Piani di lavoro collocabili ogni 30 cm (l'ultimo andrà posizionato ad un metro dalla sommità) con una distanza massima tra un piano e l'altro di 4 m.
Formati da: un telaio in acciaio e legno + due assi da cm. 200x27x4,5 + fermapiedi perimetrale.
Campate (2 telai + 2 elementi di unione + 4 tiranti) disponibili in 2 versioni : con alzata di m 1,20 o m 0,60.

Art.	Campate	H totale torre	H max p. lavoro	Piani lavoro
SPT54803	3	3.95	2.90	=
SPT54804	4	5.15	4.10	=
SPT54805	5	6.35	5.30	=
SPT54806	6	7.55	6.50	=
SPT54807	7	8.75	7.70	=
SPT54808	8	9.95	8.90	=

art. **SPT549** Ponteggio in acciaio "MARCUS"

Si apre in 5 secondi... ed è già montato e pronto.
Ideale in giardino o in casa, ma anche sulle scale. Struttura in acciaio con zincatura elettrolitica.
Disponibile versione con telaio telescopico per utilizzo su dislivelli.
Tavola in multistrato di legno, dimensioni: cm 150x50, spessore mm 27.
Morse scorrevoli (8 pz) bloccano con efficacia le diagonali in qualsiasi posizione.
4 ruote piroettanti Ø 100 mm con freno.
Tiranti posizionabili a diverse altezze per evitare eventuali ingombri sottostanti.

Art.	Altezza cm	Ingombro max cm	Portata (persona inclusa) kg	Peso kg	Volume mc
SPT549	180	140x60	120	30	0.10

Ponteggio in acciaio "MINI-PARTNER" art. **SPT5491**

Trabattello pieghevole di piccole dimensioni.
Struttura in acciaio verniciato dotata di tavola in legno.
Robusto, maneggevole e pratico, è smontabile in pochi secondi.
Alla fine del lavoro Mini-Partner si piega a fisarmonica e può essere facilmente riposto o trasportato grazie al suo ingombro veramente contenuto.
Impiegato con gli utilizzi più versatili, può diventare un banco di lavoro, una scaffalatura, o una piccola serra per i fiori.

Art.	Altezza cm	Ingombro max cm	Portata (persona inclusa) kg	Peso kg	Volume mc
SPT5491	175	135x66	120	30	0.10

Cavalletto in legno pieghevole art. **SPT531**

Cavalletto pieghevole in legno di abete; tipo pesante.
Struttura robusta e stabile dove tutti i componenti in legno sono fissati tra loro con caratteristico sistema di incastro a tenone ed aggiunta di colla.
Superficie di appoggio arrotondata.
Braccetti di acciaio zincato contro la massima apertura o la chiusura accidentale.
Cerniere in acciaio zincato del tipo robusto.

Art.	Altezza aperta cm	Lunghezza appoggio cm	Peso kg	Volume mc
SPT531	90	90	4	0.06
SPT53101	80	80	3	0.05

Scala in legno a libro con piano rinforzato art. **SPT524**

Scala in legno di abete altamente selezionato con finitura a vernice trasparente durevole nel tempo. Salita unilaterale. Confortevoli gradini piani con rigature antiscivolo inseriti nei montanti con incastro non passante e colla, e fissati da viti.
Piano rinforzato di appoggio per attrezzi alla sommità. Cerniere in acciaio zincato. Tiranti di rinforzo in ferro sul lato salita. Traverse orizzontali di rinforzo fissate ai montanti del tronco di sostegno con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla. Cinghie di sicurezza contro la massima apertura.

Art.	Gradini nr+platform	A m	B m	C cm	D m	Peso kg	Portata kg	Volume mc
SPT52406	5 + piano	1.40	1.56	55	0.92	9	150	0.18
SPT52407	6 + piano	1.65	1.82	57	1.09	10	150	0.21
SPT52408	7 + piano	1.90	2.06	60	1.29	11	150	0.25
SPT52409	8 + piano	2.15	2.31	63	1.46	12	150	0.30

Scala in legno a doppia salita art. **SPT522**

Scala in legno ideale per pittori, elettricisti (alto grado di isolamento elettrico), uso industriale e professionale.
Montanti in legno di abete a sezione rettangolare con spigoli arrotondati.
Pioli in legno di acacia fissati ai montanti con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.
Tiranti di rinforzo in acciaio zincato. Cerniere in acciaio zincato.
Cinghie di sicurezza anti-apertura in polipropilene.
Finitura delle parti in legno con vernice trasparente e zincatura parti metalliche. Disponibili ganci in acciaio zincato per secchio.

Art.	Gradini nr	A m	B m	C cm	D cm	E m	Peso kg	Portata kg	Volume mc
SPT52205	5	1.43	1.50	14	52	1.10	7	150	0.10
SPT52206	6	1.61	1.70	14	54	1.20	8	150	0.11
SPT52207	7	1.87	2.00	14	57	1.40	10	150	0.13
SPT52208	8	2.13	2.25	14	60	1.50	11	150	0.15
SPT52209	9	2.40	2.55	14	63	1.75	12	150	0.17

art. **SPT523** Scala in legno "TREVIGIANA"

Scala in legno per elettricisti (alto grado di isolamento elettrico), manutentori, montatori.
Materiale altamente selezionato e di qualità superiore, per uso professionale.
Montanti in abete di sezione rettangolare con spigoli arrotondati.
Pioli in legno di acacia fissati ai montanti con incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.
Piattaforma in legno sagomata. Pesanti cerniere di collegamento in acciaio zincato.
Cinghie anti-apertura in polipropilene. Tiranti in acciaio sui tronchi di risalita.
Anelli di rinforzo in acciaio zincato alla base dei montanti.
Finitura delle parti in legno con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.
Scarpette in gomma disponibili a richiesta.

Art.	Gradini nr+platform	A m	B m	C cm	D cm	E m	Peso kg	Portata kg	Volume mc
SPT52305	4 + piano	1.14	1.20	14	51	0.81	8	150	0.09
SPT52306	5 + piano	1.40	1.47	14	55	0.98	9	150	0.11
SPT52307	6 + piano	1.64	1.72	14	59	1.18	10	150	0.12
SPT52308	7 + piano	1.87	1.97	14	62	1.31	12	150	0.14
SPT52309	8 + piano	2.11	2.22	14	67	1.52	13	150	0.15
SPT52310	9 + piano	2.34	2.47	14	70	1.68	15	150	0.17
SPT52312	11 + piano	2.85	2.97	14	78	1.75	17	150	0.20

art. **SPT511** Scala in legno di appoggio a sfilo

Scala in legno di abete usata a sfilo da appoggio a 2 o 3 elementi. Lo sfilo del secondo tronco avviene mediante corda scorrevole su carrucola. Il terzo tronco si aggancia a mano. Pioli in legno di acacia, fissati ai montanti con sistema di incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.
Finitura con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.
Su ogni tronco sono applicati tiranti di rinforzo in ferro.
Dispositivo di bloccaggio del 3° tronco per evitarne lo sfilamento accidentale. Accessori disponibili: appoggiapalo con rulli di scorrimento; rompitratta telescopico obbligatorio con altezze superiori a mt. 8; piedini regolabili.

SCALA 2 ELEMENTI

Art.	Gradini nr	A m	B m	C cm	Peso kg	Portata kg	Volume mc
SPT51108	8 + 8	2.35	3.75	50	16	150	0.12
SPT51109	9 + 9	2.60	4.30	50	17	150	0.14
SPT51110	10 + 10	2.90	4.90	50	19	150	0.15

art. **SPT510** Scala in legno allungabile / doppia

Scala in legno di abete usata allungata a 2 o 3 elementi, oppure aperta a libro. Lo sfilo del secondo tronco avviene mediante corda scorrevole su carrucola. Il terzo tronco si aggancia a mano. Pioli in legno di acacia, fissati ai montanti con sistema di incastro a doppio tenone e aggiunta di colla.
Finitura con vernice trasparente e zincatura delle parti metalliche.
Su ogni tronco sono applicati tiranti di rinforzo in acciaio.
Barra stabilizzatrice in acciaio zincato con piedini snodati.
Dispositivi contro la massima apertura per l'utilizzo come scala doppia.
Dispositivo di bloccaggio del 3° tronco per evitarne lo sfilamento accidentale.
Accessori disponibili: appoggiapalo con rulli di scorrimento, rompitratta telescopico obbligatorio con altezze superiori a mt. 8.

SCALA 2 ELEMENTI

Art.	Gradini nr	A m	B m	C cm	Peso kg	Portata kg	Volume mc
SPT51008	8 + 8	2.35	3.75	90	16	150	0.12
SPT51009	9 + 9	2.60	4.30	90	17	150	0.14
SPT51010	10 + 10	2.90	4.90	90	19	150	0.15

Scala professional in alluminio tipo VF — art. **SPTVF**

Scala ad innesto tipo VF all'italiana.
Gradini non saldati né ribattuti.

art. SPTVF	n° elementi	gradini	H totale	Larghezza base	Larghezza sommità	Peso kg
Pedone intermedi	3	10	315.5	47	40.5	13.2
Cimetta	1	7	222.6	47	42.5	9.70
Tappi antiscivolo	2 per la cimetta e 2 intercambiabili per gli elementi intermedi					

Scala professional a corda COR — art. **SPTCOR**

Scala a corda e gradini in alluminio tipo COR.
Gradini non saldati né ribattuti.

Art.	gradini m	Larghezza	Peso/m kg
SPTCOR5	18	46	13
SPTCOR2	7	46	5

Matrix — art. **SPTX**

Scaletta professionale ad una salita in leggerissimo alluminio estruso nervato, ideale per utilizzo su macchinari industriali ed in edilizia.
Dotata di ampia piattaforma in alluminio mandorlato antisdrucciolevole resistente e comoda. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio che evita lo sbandamento e il ribaltamento della scaletta anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma. Doppio sistema antiapertura accidentale costituito da barre in alluminio e pianetto automatico. Gradini piani in alluminio estruso antisdrucciolevole da cm 8 saldati ai montanti. Misure piattaforma cm 40 x 30. Passo gradini cm 25. Piedini antisdrucciolevoli in PVC. Imballo in termoretraibile.

Art.	Gradini n°	Altezza aperto m	Altezza lav. m	Larghezza di base cm	Peso Kg
SPTX2	2	0,46	2,36	49,00	3,80
SPTX3	3	0,69	2,60	54,00	4,60
SPTX4	4	0,93	2,83	60,00	5,60

Saliscendi — art. **SPTS**

Pedana in leggerissimo alluminio estruso nervato per uso professionale. Robusto e richiudibile con cerniera e blocco automatico di sicurezza, è dotato di piano al calpestio in legno fenolico antisdrucciolevole verniciato e resistente alle intemperie.
Le gambe della pedana si aprono e si chiudono a scatto con estrema facilità con blocco automatico. Ideale per imbianchini, carrozzieri, posatori, muratori, controsoffittisti e stuccatori. Imballo in termoretraibile.
Prodotto non soggetto alle normative europee EN131. Misure speciali a richiesta.

Art.	Modello	Altezza al piano m	Altezza di lav. m	Ingombro imballo cm	Profilo mm	Peso kg
SPTSP	Saliscendi P	0,30	2,30	15,50x100x30	65x35	5,60
SPTSM	Saliscendi M	0,52	2,60	15,50x130x30	65x35	7,70
SPTSG	Saliscendi G	0,87	2,90	23x130x54	65x35	11,00

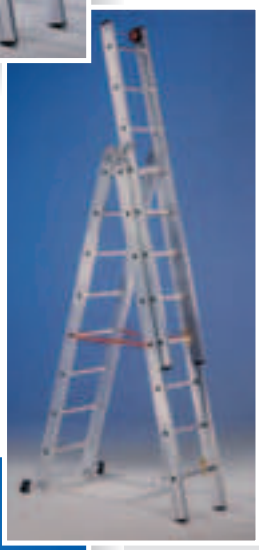

art. **SPTE1** E1

Scale professionali trasformabili ribordate costruite con montanti in alluminio estruso nervato, a norme europee EN 131, collaudate dal Politecnico di Milano e dal TUV Product Service. E' la serie di gamma medio-alta con dimensionamenti e dotazioni standard ottimi.

Dotazioni standard
- Rotelle di scorrimento
- Stabilizzatore di base (E2-E3)
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Istruzioni di montaggio e uso
- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Cinghia anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo
- Portata Kg 150
- Passo tra i gradini cm 28

Art.	Grad. n°	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso kg
SPTE18	8	2,40	-	2,40	57x27	4,00
SPTE112	12	3,50	-	3,50	57x27	6,00
SPTE114	14	4,10	-	4,10	57x27	7,00
SPTE116	16	4,65	-	4,65	67x27	9,00

art. **SPTE2** E2

Dotazioni standard
E2 a due elementi utilizzabile a sfilo o a cavalletto. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di scorrimento. Larghezza elemento base cm 48. Larghezza elemento finale cm 42,3

Art.	Grad. n°	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso kg
SPTE214	2x14	4,10	4,00	6,85	67x27	18,00
SPTE214R	2x14R	4,10	4,00	7,40	84x27	21,00

art. **SPTE3** E3

Dotazioni standard
E3 a tre elementi utilizzabile a sfilo o a cavalletto. Dotata di stabilizzatore di base. Dotata di rotelle di scorrimento a partire dalla 3x08. Nella posizione a cavalletto il terzo elemento funge esclusivamente da comodo parapetto. Larghezza elemento base cm 48. Larghezza elemento intermedio cm 42,3. Larghezza elemento finale cm 36,5

Art.	Grad. n°	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso kg
SPTE308	3x08*	2,40	2,30	5,00	57x27	15,00
SPTE308R	3x08R	2,40	2,30	5,75	67x27	17,00
SPTE314	3x14	4,10	4,00	10,25	100x27	32,00

* l'elemento finale è di gr. 7 - R=Rinforzata

art. **SPTSS** Scalissima®

Scala in alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico.

Dotazioni standard
- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27
- Passo pioli cm 28
- Piedini in PVC
- Imballo in termoretraibile
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 48,5
- Larghezza parte interna cm 36,5
- Larghezza parte esterna cm 54,5

La nuova cerniera automatica in alluminio a 3 posizioni permette:
1 - di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
2 - di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
3 - di aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

Art.	Grad n°	Chiusa tot.m	Cavalletto m	Muro m	Larghezza base cm	Portata Kg	Peso Kg
SPTSS6	6+6	0,97	1,46	3,00	48,00	150	8,50
SPTSS7	7+7	1,25	1,71	3,55	48,00	150	9,60
SPTSS8	8+8	1,25	1,96	4,10	54,00	150	11,00
SPTSS10	10+10	1,53	2,51	4,64	54,00	140	13,00
SPTSS13	12+12	1,81	3,10	6,35	54,00	120	15,00

Regina® art. SPTREG

Scala in alluminio con parapetto di protezione ideale per utilizzo professionale e per questo molto resistente e stabile anche per utilizzo domestico. In alluminio estruso e nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente.

Dotazioni standard

Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5 x 28). Piedini in PVC. Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25. Altezza parapetto cm 60. Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini. Montanti nervati. Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi. Doppio sistema antiapertura: piattaforma automatica e cinghie di tenuta. Imballo in termoretraibile.

Art.	Grad. n°	Altezza tot. aperta m	Altezza piatt. m	Altezze lavoro m	Largh. di base	Peso kg
SPTREG5	5*	1,34	0,69	2,54/2,74	44,00	4,50
SPTREG6	6	2,03	1,39	3,23/3,43	51,00	6,80
SPTREG8	8	2,49	1,85	3,69/3,89	56,50	8,30
SPTREG10	10	2,94	2,30	4,15/4,35	61,50	11,00

* per appartamenti

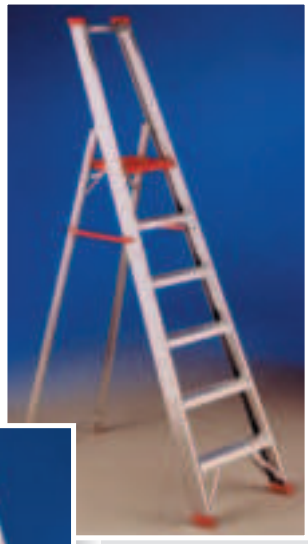

Ulisse super art. SPTSE

Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di biscottini di rinforzo sul primo gradino. Per un utilizzo professionale. Robusti, comodi, leggeri. In alluminio estruso nervato, dotato di parapetto e vaschetta portattrezzi.
Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5 x 28); piedini in PVC; imballo in termoretraibile. Passo gradini antisdrucciolo cm 25. Pedata gradino cm 8.
Prodotto non soggetto alle normative europee EN131

Art.	Grad. n°	Altezza tot. aperto m	Altezza parap. cm	Altezze lav. m	Largh. di base cm	Peso Kg
SPTSE3	3	1,10	41,00	2,54/2,74	41,50	4,50
SPTSE4	4	1,33	41,00	2,74/2,94	46,00	5,50

trabatelli professionali

Professional® HD1004 art. SPT1004

Il Trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. m 2,00 x 1,20 h max m 19,70

Caratteristiche tecniche

ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,70 a m 19,70
INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
PORTATA MAX: Kg 200/m^2 (comprese 2 persone – piani e scalette esclusi)
CAMPATA: altezza m 1,2, peso Kg 25

Art.	Altezza tot.m	Protezione	Staffe	Campate
SPT1004170	1,70	NO	NO	1
SPT1004290	2,90	SI	NO	1
SPT1004410	4,10	SI	NO	2
SPT1004530	5,30	SI	SI	3
SPT1004650	6,50	SI	SI	4
SPT1004770	7,70	SI	SI	5
SPT1004890	8,90	SI	SI	6
SPT1004101	10,10	SI	SI	7

NORMATIVE: ogni trabattello è dotato di libretto ed etichetta d'istruzioni. Montanti in tubo di acciaio tondo Ø mm 45.

Descrizione

Prezzo di vendita al metro di altezza. Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso Kg 30 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni tra battello che supera l'altezza di m 1,70. Base componibile: altezza da terra m 0,50, completa di ruote pivottanti Ø 200, livellatori, 4 doppi cunei brevettati, 2 diagonali; peso Kg 43. N. 4 staffe stabilizzatrici tipo "Professional" (obbligatorie oltre m 4,10); peso Kg 16.

Mago art. SPTMAG

Dimensioni: m 1,18 x 0,55 h max m 2,30
Prodotto per utilizzo domestico e hobbistico. Trasformabile in scala, è costruito in leggerissimo alluminio termosaldato e completamente smontabile.
Può essere utilizzato in 6 posizioni: tra battello, scala a cavalletto, scala a cavalletto con parapetto, tra battello zoppo, scala a cavalletto zoppa, scala singola. Si sposta con estrema facilità tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi. Piano di calpestio costituito da una struttura in alluminio e piano in legno. Tamponi e ruote in PVC.
Imballo in termoretraibile con locandina di presentazione. Costruito a norme Italiane. Optional per utilizzo come tra battello zoppo. Dotato di libretto ed etichetta d'istruzioni.

Caratteristiche tecniche

PESO: Kg 12
PORTATA: Kg 150 (compresa 1 persona)
PROFILO: mm 50 x 20
DIAMETRO RUOTE: mm100
PASSO GRADINI: cm 28
ALTEZZA DI LAVORO: m 3,30

Le norme europee HD1004 non sono applicabili a questo prodotto.